


PLATEAU STRATIFIÉ - CHANTS DROITS 25 mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec : DAV100, DAV200, DAV300, DAV400, DAV500, DAV600, DAV700, DAV800, DAV900 et les dessertes réglables
- Longueur : 1000/1100/1300/1500/1800/2000/2400 mm
- Profondeur : 620/800/1000 mm
- Épaisseur : 25/29/36/39 mm
- Panneau de particules comprimées en haute densité
- Feuille de stratifié constituée de papier imprégné de résine gris 6/10e (équivalent RAL 7047)
- Collage du stratifié sous presse
- Contre balancement blanc 8/10e
- 4 chants droits en agglo 24 mm plaqués collés à chaud et chanfreinés de rayon 1 mm en ABS 2 mm
- Densité de 625kg par m3 (±25)
- Résistance du stratifié jusqu'à une température superficielle de 180°C
- Résistance au feu M3
- Résistance à la rayure 2.5N
- Résistance à l'abrasion 400 tour Taber sans dommage



| Référence | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Épaisseur (mm) | RAL |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| ST-1000-620-25 | 1000 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1000-800-25 | 1000 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1000-1000-25 | 1000 | 1000 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1100-620-25 | 1100 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1100-800-25 | 1100 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1100-1000-25 | 1100 | 1000 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1300-620-25 | 1300 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1300-800-25 | 1300 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1300-1000-25 | 1300 | 1000 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1500-620-25 | 1500 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1500-800-25 | 1500 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1500-1000-25 | 1500 | 1000 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1800-620-25 | 1800 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1800-800-25 | 1800 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-1800-1000-25 | 1800 | 1000 | 25 | RAL 7047 |
| ST-2000-620-25 | 2000 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-2000-800-25 | 2000 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-2000-1000-25 | 2000 | 1000 | 25 | RAL 7047 |
| ST-2400-620-25 | 2400 | 620 | 25 | RAL 7047 |
| ST-2400-800-25 | 2400 | 800 | 25 | RAL 7047 |
| ST-2400-1000-25 | 2400 | 1000 | 25 | RAL 7047 |

Applications courantes : Assemblage de composants électroniques ou électromécaniques, plasturgie, laboratoires et centres de recherche en salle blanche.

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »

DAVUM
TMC

ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com


Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY

PLATEAU STRATIFIÉ - CHANTS DROITS 29 mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec : DAV100, DAV200, DAV300, DAV400, DAV500, 600, DAV700, DAV800, DAV900 et les dessertes réglables
- Longueur : 1000/1100/1300/1500/1800/2000/2400 mm
- Profondeur : 620/800/1000 mm
- Épaisseur : 25/29/36/39 mm
- Panneau de particules comprimées en haute densité
- Feuille de stratifié constituée de papier imprégné de résine gris 6/10e (équivalent RAL 7047)
- Collage du stratifié sous presse
- Contre balancement blanc 8/10e
- 4 chants droits en agglo 24 mm plaqués collés à chaud et chanfreinés de rayon 1 mm en ABS 2 mm
- Densité de 625kg par m3 (±25)
- Résistance du stratifié jusqu'à une température superficielle de 180°C
- Résistance au feu M3
- Résistance à la rayure 2.5N
- Résistance à l'abrasion 400 tour Taber sans dommage



| Référence | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Épaisseur (mm) | RAL |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| ST-1000-620-29 | 1000 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1000-800-29 | 1000 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1000-1000-29 | 1000 | 1000 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1100-620-29 | 1100 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1100-800-29 | 1100 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1100-1000-29 | 1100 | 1000 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1300-620-29 | 1300 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1300-800-29 | 1300 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1300-1000-29 | 1300 | 1000 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1500-620-29 | 1500 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1500-800-29 | 1500 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1500-1000-29 | 1500 | 1000 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1800-620-29 | 1800 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1800-800-29 | 1800 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-1800-1000-29 | 1800 | 1000 | 29 | RAL 7047 |
| ST-2000-620-29 | 2000 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-2000-800-29 | 2000 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-2000-1000-29 | 2000 | 1000 | 29 | RAL 7047 |
| ST-2400-620-29 | 2400 | 620 | 29 | RAL 7047 |
| ST-2400-800-29 | 2400 | 800 | 29 | RAL 7047 |
| ST-2400-1000-29 | 2400 | 1000 | 29 | RAL 7047 |

Applications courantes : Assemblage de composants électroniques ou électromécaniques, plasturgie, laboratoires et centres de recherche en salle blanche.

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »

DAVUM
TMC

ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com


Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY

PLATEAU STRATIFIÉ - CHANTS DROITS 36 mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec : DAV100, DAV200, DAV300, DAV400, DAV500, 600, DAV700, DAV800, DAV900 et les dessertes réglables
- Longueur : 1000/1100/1300/1500/1800/2000/2400 mm
- Profondeur : 620/800/1000 mm
- Épaisseur : 25/29/36/39 mm
- Panneau de particules comprimées en haute densité
- Feuille de stratifié constituée de papier imprégné de résine gris 6/10e (équivalent RAL 7047)
- Collage du stratifié sous presse
- Contre balancement blanc 8/10e
- 4 chants droits en agglo 24 mm plaqués collés à chaud et chanfreinés de rayon 1 mm en ABS 2 mm
- Densité de 625kg par m3 (±25)
- Résistance du stratifié jusqu'à une température superficielle de 180°C
- Résistance au feu M3
- Résistance à la rayure 2.5N
- Résistance à l'abrasion 400 tour Taber sans dommage

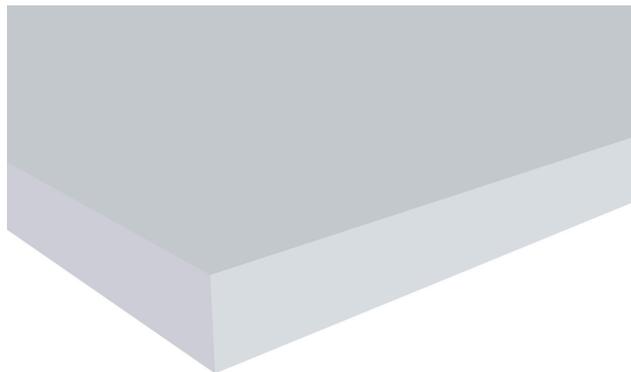

| Référence | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Épaisseur (mm) | RAL |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| ST-1000-620-36 | 1000 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1000-800-36 | 1000 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1000-1000-36 | 1000 | 1000 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1100-620-36 | 1100 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1100-800-36 | 1100 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1100-1000-36 | 1100 | 1000 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1300-620-36 | 1300 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1300-800-36 | 1300 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1300-1000-36 | 1300 | 1000 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1500-620-36 | 1500 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1500-800-36 | 1500 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1500-1000-36 | 1500 | 1000 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1800-620-36 | 1800 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1800-800-36 | 1800 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-1800-1000-36 | 1800 | 1000 | 36 | RAL 7047 |
| ST-2000-620-36 | 2000 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-2000-800-36 | 2000 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-2000-1000-36 | 2000 | 1000 | 36 | RAL 7047 |
| ST-2400-620-36 | 2400 | 620 | 36 | RAL 7047 |
| ST-2400-800-36 | 2400 | 800 | 36 | RAL 7047 |
| ST-2400-1000-36 | 2400 | 1000 | 36 | RAL 7047 |

Applications courantes : Assemblage de composants électroniques ou électromécaniques, plasturgie, laboratoires et centres de recherche en salle blanche.

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »

DAVUM
TMC

ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com


Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY

PLATEAU STRATIFIÉ - CHANTS DROITS 39 mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Compatible avec : DAV100, DAV200, DAV300, DAV400, DAV500, 600, DAV700, DAV800, DAV900 et les dessertes réglables
- Longueur : 1000/1100/1300/1500/1800/2000/2400 mm
- Profondeur : 620/800/1000 mm
- Épaisseur : 25/29/36/39 mm
- Panneau de particules comprimées en haute densité
- Feuille de stratifié constituée de papier imprégné de résine gris 6/10e (équivalent RAL 7047)
- Collage du stratifié sous presse
- Contre balancement blanc 8/10e
- 4 chants droits en agglo 24 mm plaqués collés à chaud et chanfreinés de rayon 1 mm en ABS 2 mm
- Densité de 625kg par m3 (±25)
- Résistance du stratifié jusqu'à une température superficielle de 180°C
- Résistance au feu M3
- Résistance à la rayure 2.5N
- Résistance à l'abrasion 400 tour Taber sans dommage

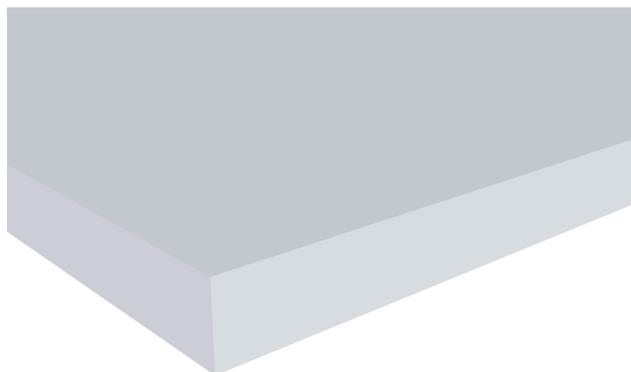

| Référence | Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Épaisseur (mm) | RAL |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| ST-1000-620-39 | 1000 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1000-800-39 | 1000 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1000-1000-39 | 1000 | 1000 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1100-620-39 | 1100 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1100-800-39 | 1100 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1100-1000-39 | 1100 | 1000 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1300-620-39 | 1300 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1300-800-39 | 1300 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1300-1000-39 | 1300 | 1000 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1500-620-39 | 1500 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1500-800-39 | 1500 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1500-1000-39 | 1500 | 1000 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1800-620-39 | 1800 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1800-800-39 | 1800 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-1800-1000-39 | 1800 | 1000 | 39 | RAL 7047 |
| ST-2000-620-39 | 2000 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-2000-800-39 | 2000 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-2000-1000-39 | 2000 | 1000 | 39 | RAL 7047 |
| ST-2400-620-39 | 2400 | 620 | 39 | RAL 7047 |
| ST-2400-800-39 | 2400 | 800 | 39 | RAL 7047 |
| ST-2400-1000-39 | 2400 | 1000 | 39 | RAL 7047 |

Applications courantes : Assemblage de composants électroniques ou électromécaniques, plasturgie, laboratoires et centres de recherche en salle blanche.

« Votre exigence nous motive, continuons ensemble »

DAVUM
TMC

ÉQUIPEMENTS POUR L'INDUSTRIE
ÉLECTRONIQUE
AUTOSPORT
AÉRONAUTIQUE

www.davumtmc.com | Tél : 01-48-36-84-01



Tél. : 02.78.98.98.57

www.davumtmc-mobilier.com

Courriel : info@davumtmc.com

267 Rue de la Semaille - 27300 BERNAY